

Дизайн-проект стенда UTLC ERA

CILF 2026 · 2–4 декабря 2026

Shenzhen Convention & Exhibition Center, павильон 2

Пятно	6000 × 8000 · остров, открыт с 4 сторон
-------	---

Площадь	48 м ²
---------	-------------------

Стенд	2B284–2B289, зона Main Walkway
-------	--------------------------------

Даты	2–4 декабря 2026
------	------------------

Лимит стены	5000
-------------	------

Лимит подвеса	7000
---------------	------

Возведённый пол	100
-----------------	-----

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- 02–07** визуализации
- 08** план в павильоне
- 09** цвета и материалы
- 10** описание идеи
- 11** вид сверху, план расстановки
- 12** план с подвесом
- 13–16** общие виды с четырёх сторон
- 17–24** развёртки стен 1–8
- 25–33** подвес, три варианта: рендер + чертежи

ЕДИНЫЙ МАСШТАБ

клетка сетки = 1000 мм на всех листах чертежей, 1 : 59















ПЛАН В ПАВИЛЬОНЕ

экспоплан организатора CILF 2026 с наложенной планировкой стенда

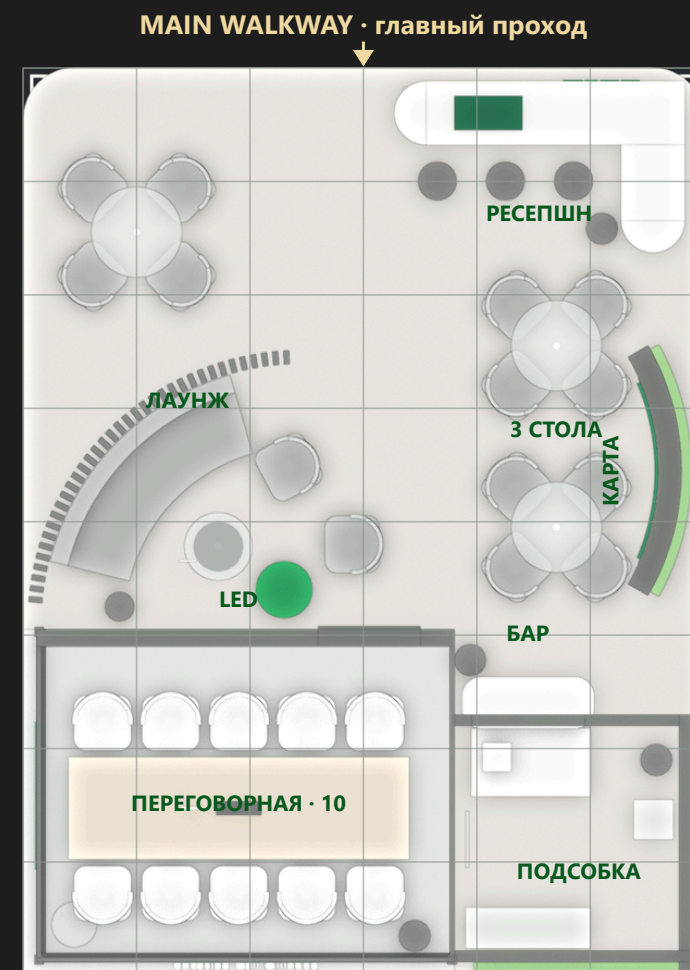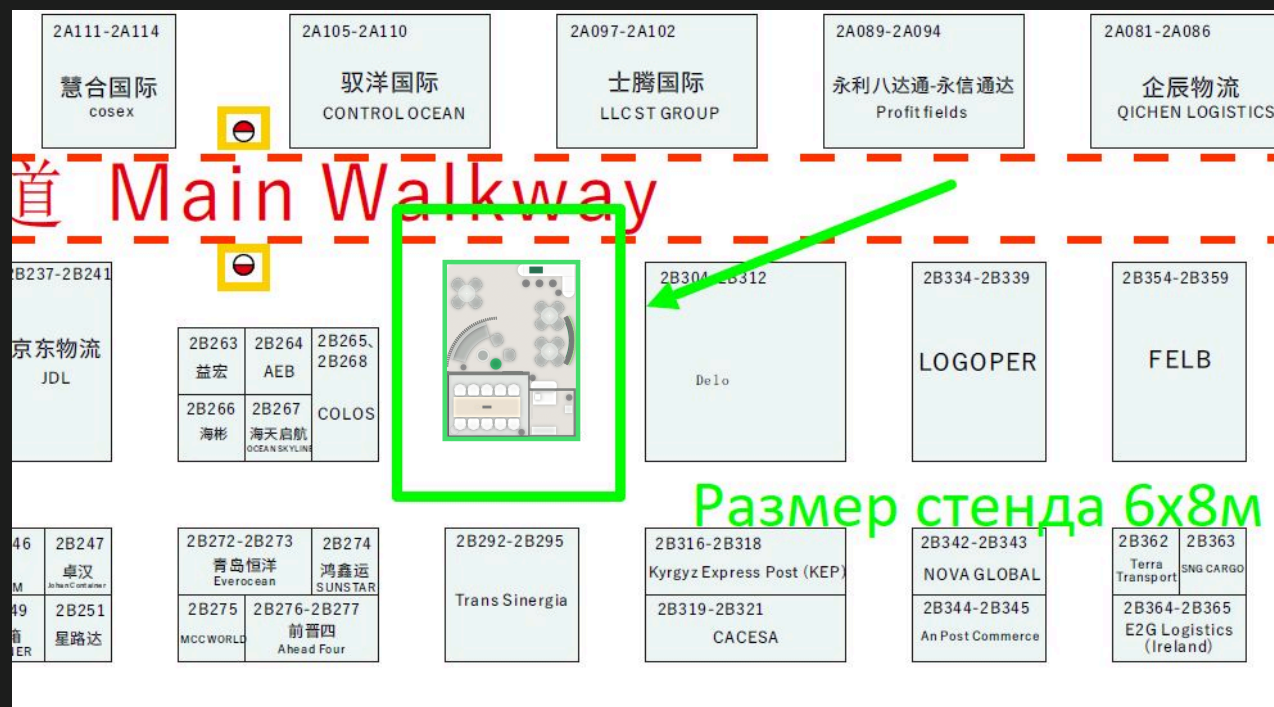

задняя сторона: подсобка и переговорная

ПОЛОЖЕНИЕ

Павильон 2, стенд 2B284–2B289, остров 6000 × 8000, открыт с 4 сторон

Фронт 6000 — на Main Walkway: в проход смотрят ресепшн и открытая зона


Подсобка и переговорная — в глубине, спиной к соседям

Стеклянный фасад переговорной — на соседей слева, парус карты — в сторону De lo

СОСЕДИ

справа по плану De lo, далее LOGOPER и FELB; слева COLOS, AEB, 益宏

через главный проход: CONTROL OCEAN, LLC ST GROUP



UTLC Green

#07591D · RGB 7·89·29 · PANTONE 7483 C


Применение: логотип на ресепшн, стойка бара, U-маска



UTLC Light green

#008C33 · RGB 0·140·51 · PANTONE 348 C


Применение: слоганы на фасадах



UTLC Mint

#43DD6C · RGB 67·221·108 · PANTONE 7479 C


Применение: подсветка карты, паттерн, LED, световые акценты



UTLC Grey

#C7D8CD · RGB 199·216·205 · Cool Gray 2 C


Применение: второстепенные плоскости, велюр (близкий тон)



UTLC Black / графит

#333333 · RGB 51·51·51 · Black 7 C · RAL 7016 близко

Применение: портал, подсобка, парус карты; каркасы — чёрный



White

#F5F6F4 · RGB 245·246·244 · RAL 9003

Применение: ресепшн, ламели, планки, чаша-кашпо

МАТЕРИАЛЫ

Стены, портал, подсобка — ЛДСП/МДФ,
окраска графит матовый

Переговорная — закалённое стекло 8–10 мм,
матовая плёнка

Каркасы — стальной профиль, порошковая окраска

Подвесной короб — стальной каркас 40 × 40

+ просечно-вытяжной лист

Чаша-кашпо — молочный акрил / ПВХ-мембрана,
LED внутри

Ламели — МДФ 50 × 120, белая эмаль

Ресепшн, планки — МДФ, белая эмаль матовая

Подиум — ламинат светлый, кромка с LED-линией

Растения — только живые с корнями (ТЗ):

фитостены в кассетах, кашпо, лианы

Шрифт — TT Hoves Pro; китайский — Microsoft YaHei

СВЕТ

Периметр подиума, световые линии на портале,

контур карты, подсветка букв и кашпо,

3 диска в лаунже, кольцевой свет в переговорной,

трековый свет по зонам

ЗАДАЧА

Остров 48 м², 6 × 8 м, открыт с четырёх сторон, лимит стены 5000.
Шесть зон: ресепшн с панелью, открытая переговорная (3 стола), закрытая на 10, полузакрытая на 4–5, презентация с LED, бар, подсобка. Из ТЗ: без острых углов, левитация, живые растения, высокий логотип, карта с подсветкой, слоган SHARED OPPORTUNITY SPACE.

РЕШЕНИЕ

Всё «тяжёлое» — в заднем блоке: стеклянная переговорная с LED-порталом и подсобка с бар-окном.

Передняя половина — открытая площадь под парящим сетчатым коробом с логотипом (развитие TransRussia 2026), под ним — светящаяся чаша с живой зеленью.

Слева — изогнутый парус карты, справа — лаунж за дугой ламелей под гроздью стеклянных колб-светильников.

Подвес поднят над стеной (5550–6750): экран открыт с прохода.



ПРОХОДЫ И ЛИМИТЫ

Проходы 1,7–1,8 м, в проходах ничего не стоит;
за спинками кресел ≥ 0,4. Стена ≤ 5,0 (4,95), подвес ≤ 7,0 (6,75),
вся графика внутри 6 × 8 — проверено по модели.

ВАРИАНТЫ ПОДВЕСА


1 сетчатый короб (базовый) · 2 контейнер с паттерном

3 зелёный остров с флагом. Планировка общая, выбор — за заказчиком.

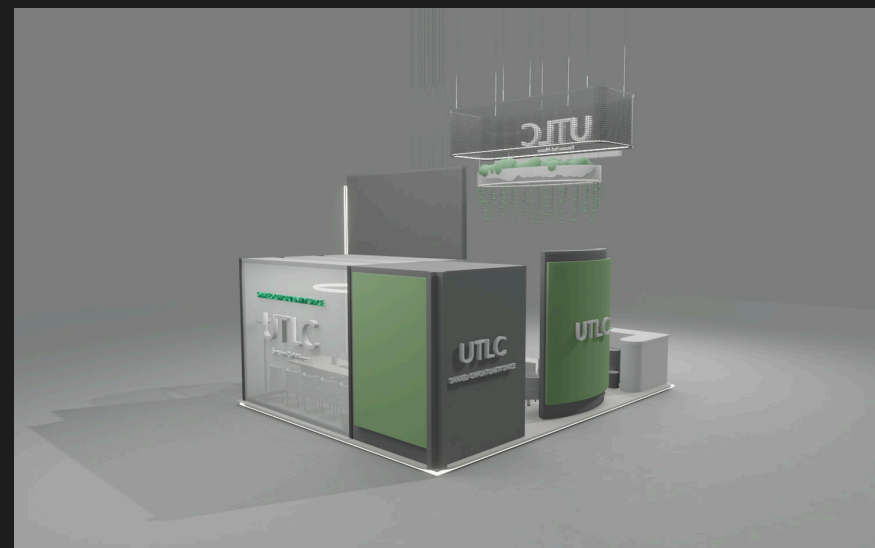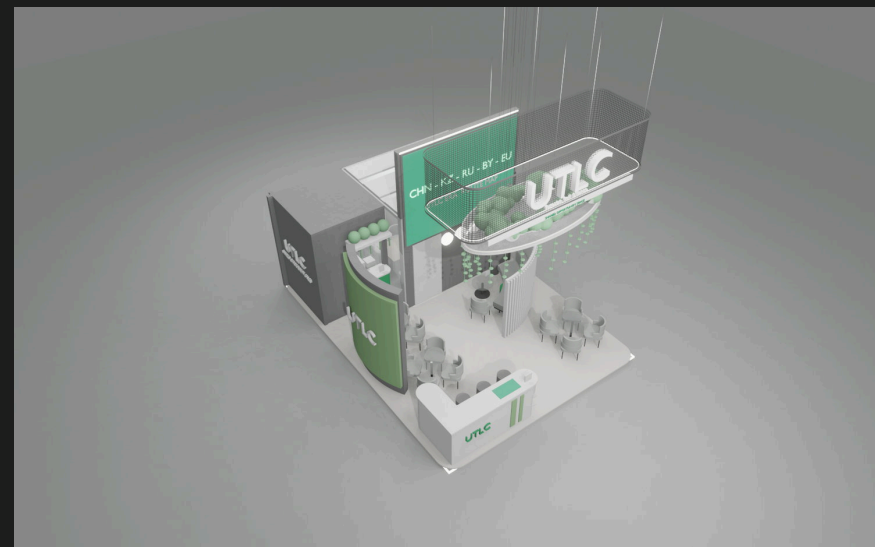

П · ВИД СВЕРХУ · ПЛАН РАССТАНОВКИ

ресепшн смотрит в главный проход; стены 1–8, развёртки на листах 17–24

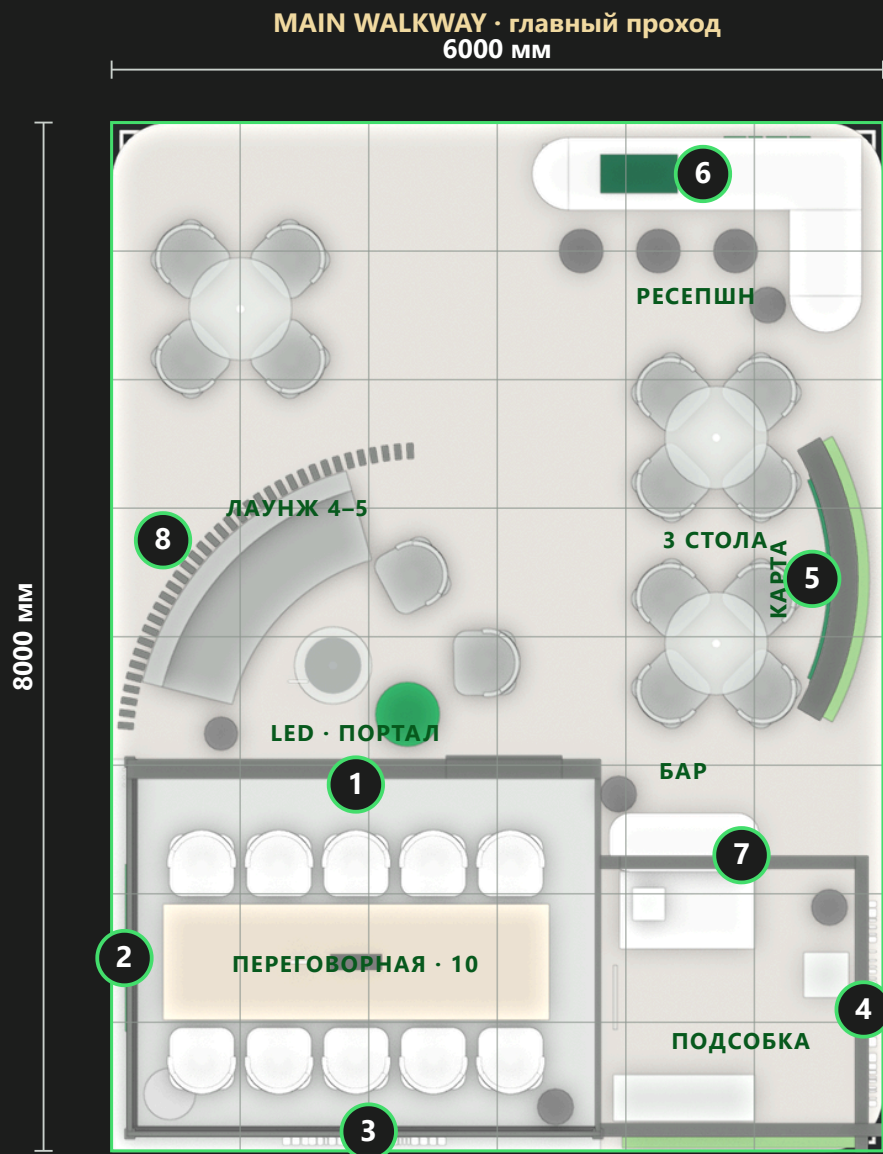

СТЕНЫ И РАЗВЁРТКИ

1 портал переговорной с LED	лист 17
2 правый фасад, стекло	лист 18
3 задний фасад	лист 19
4 левый торец подсобки	лист 20
5 парус карты, внутр.	лист 21
6 ресепшн, фронт	лист 22
7 подсобка, бар-окно	лист 23
8 лаунж, ламели	лист 24

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Ресепшн Г-образный 2500 + 1450, капсульные торцы, h 1100

Открытая зона: 3 стола Ø800 стекло/хром × 4 кресла-ракушки, велюр

Парус карты R 2200, хорда 2200, h 3200, карта с подсветкой

Лаунж: сектор R 2350, ламели h 1900, диван-полудуга, 2 кресла, столик, пуф

Переговорная 3800 × 3050 на 10, матовое стекло в каркасе

LED 3450 × 2600 на портале, дверь раздвижная 900

Подсобка 2200 × 2300, дверь 850, бар-окно 1000


Подиум 6000 × 8000, h 100, углы R 450, световая линия

Подвес: короб 4600 × 1600 × 1200 на 5550–6750 + чаша 3600 × 1500

мебель, растения и графика — уточняются на стадии рабочей документации

П-2 · ПЛАН С ПОДВЕСОМ

короб и кашпо над открытой зоной; колбы-светильники над лаунжем

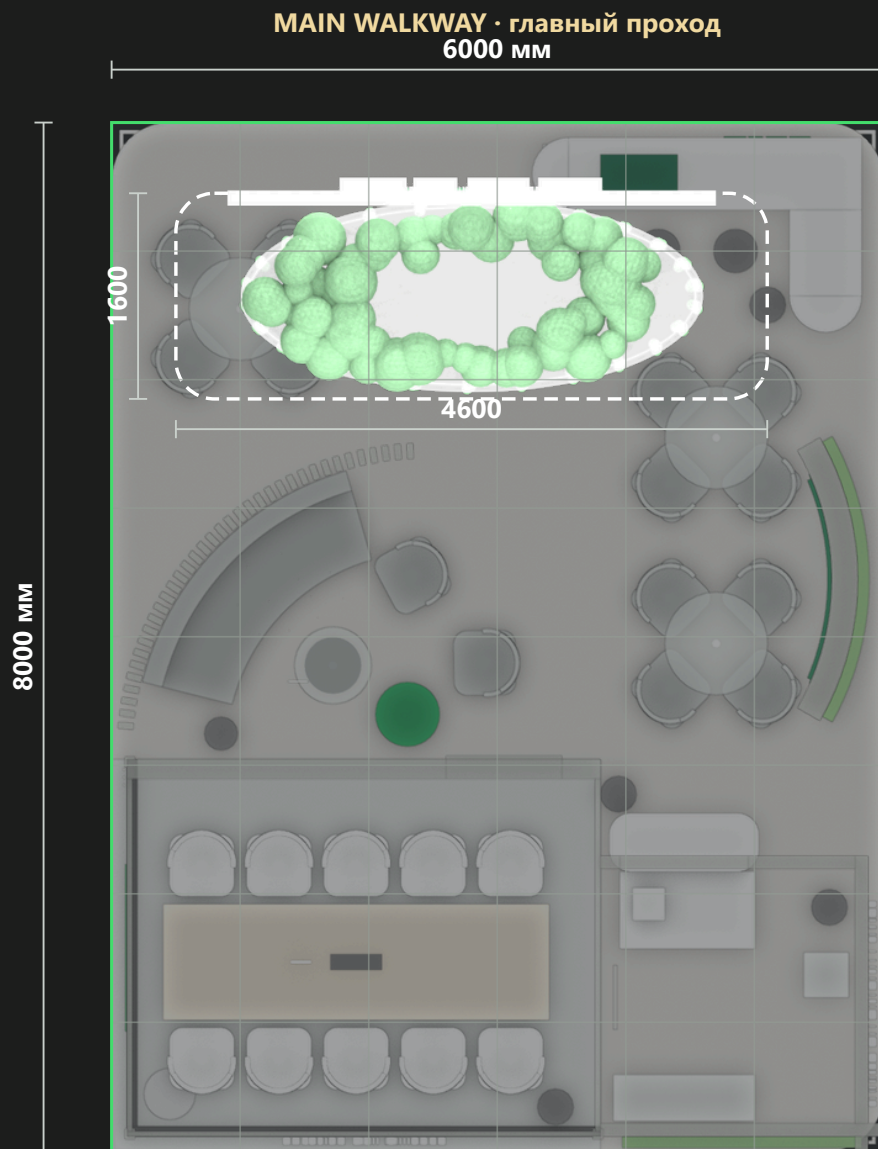

ПОДВЕС В ПЛАНЕ

Короб 4600 × 1600, углы R 300


привязка: от левого края стенда 900, от фронта 550

чаша-кашпо 3600 × 1500 по центру короба

8 точек подвеса по периметру короба (см. лист 27)

В-1 · ВИД СПЕРЕДИ, С ГЛАВНОГО ПРОХОДА


сторона ресепшн и входной зоны; подвес над открытой зоной

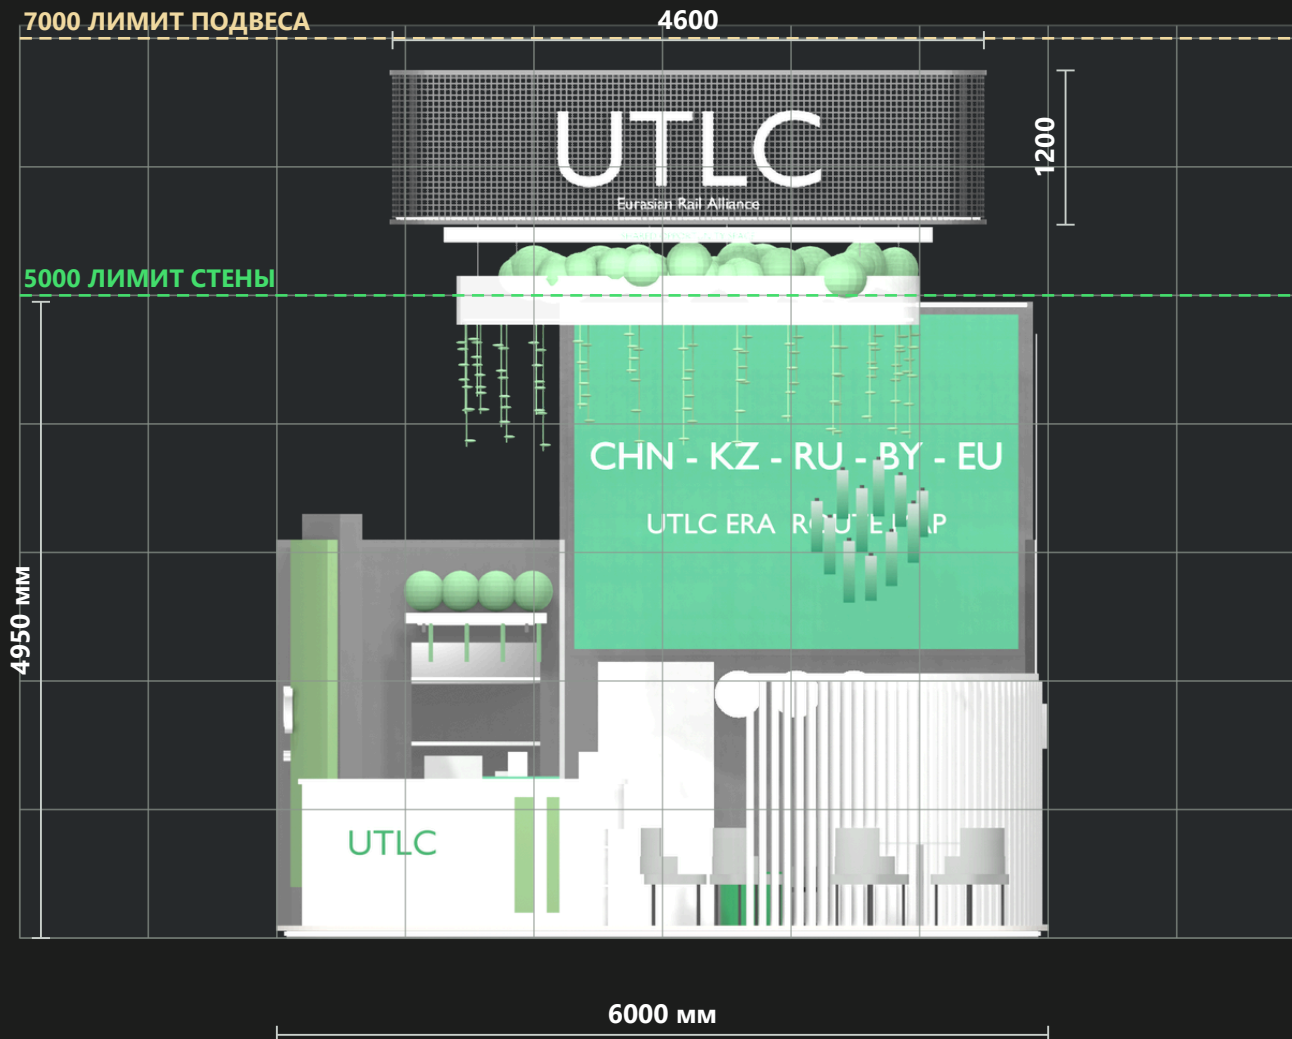

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +6750** верх подвесного короба (лимит подвеса 7000)
- +5550** низ короба
- +4950** верх портала = верх стены (лимит 5000)
- +4850** верх LED
- +3200** верх паруса карты
- +3100** верх переговорной и подсобки
- +2250** низ LED
- +1900** верх ламелей лаунжа
- +1200** верх ресепшн
- +100** верх подиума

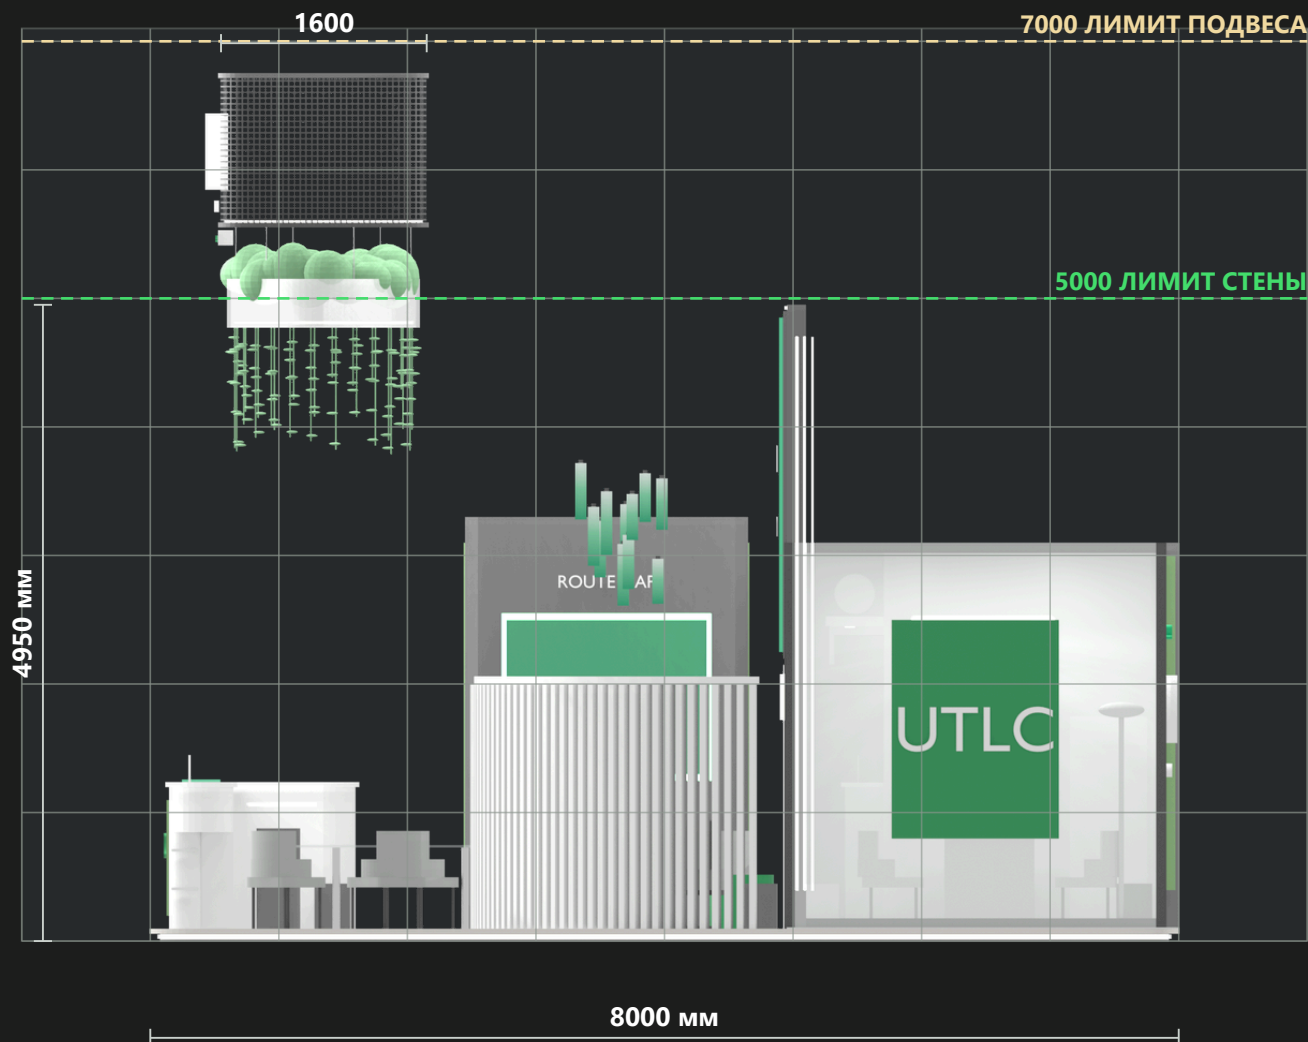

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм


от пола павильона

- +6750** верх подвесного короба (лимит подвеса 7000)
- +5550** низ короба
- +4950** верх портала = верх стены (лимит 5000)
- +4850** верх LED
- +3200** верх паруса карты
- +3100** верх переговорной и подсобки
- +2250** низ LED
- +1900** верх ламелей лаунжа
- +1200** верх ресепшн
- +100** верх подиума

7000 ЛИМИТ ПОДВЕСА

5000 ЛИМИТ СТЕНЫ

4950 мм

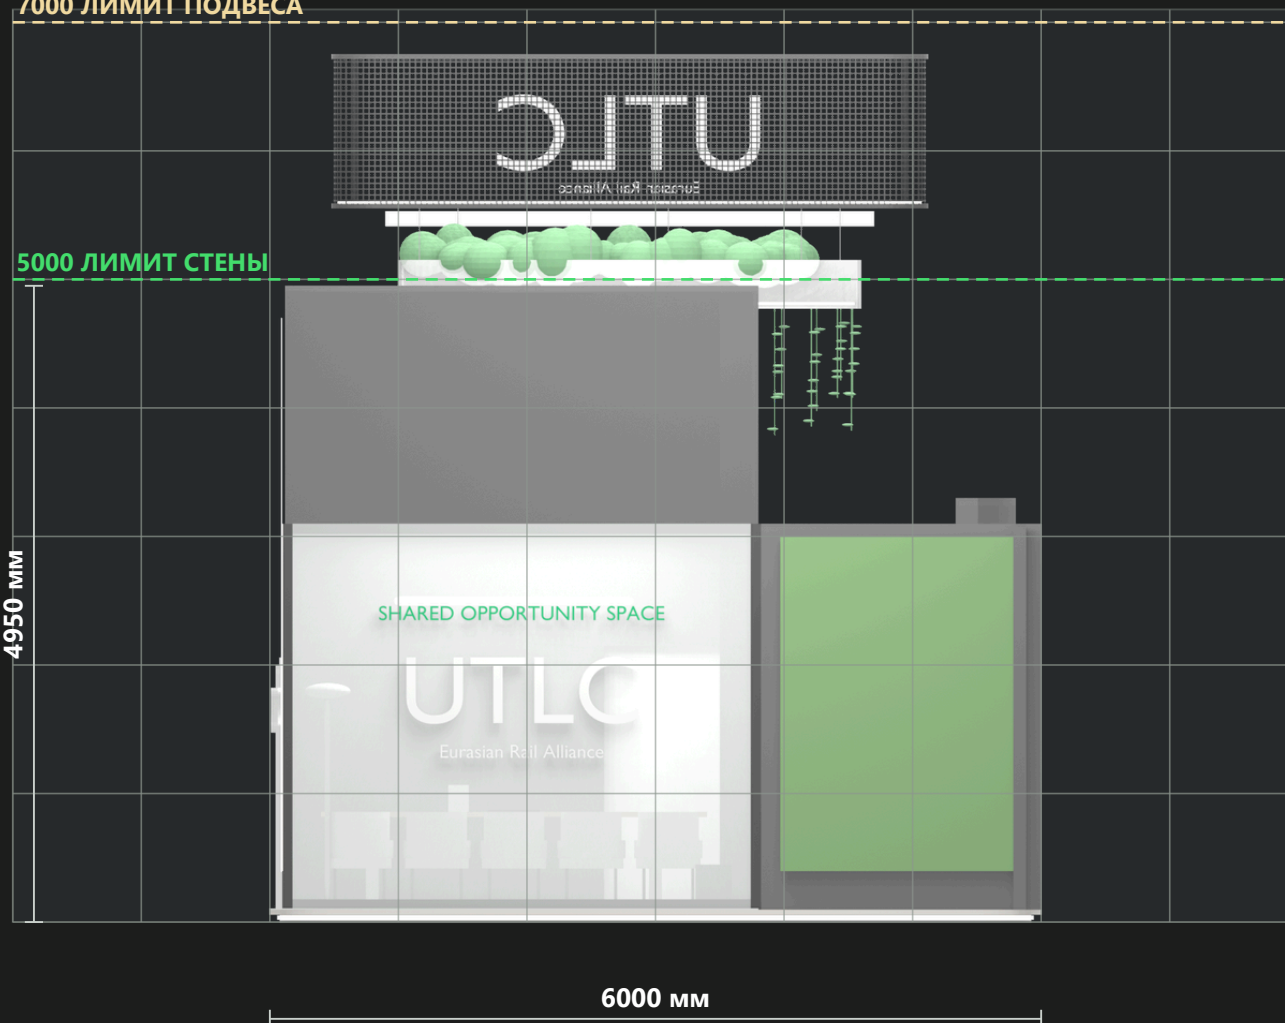


ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +6750** верх подвесного короба (лимит подвеса 7000)
- +5550** низ короба
- +4950** верх портала = верх стены (лимит 5000)
- +4850** верх LED
- +3200** верх паруса карты
- +3100** верх переговорной и подсобки
- +2250** низ LED
- +1900** верх ламелей лаунжа
- +1200** верх ресепшн
- +100** верх подиума

7000 ЛИМИТ ПОДВЕСА

5000 ЛИМИТ СТЕНЫ

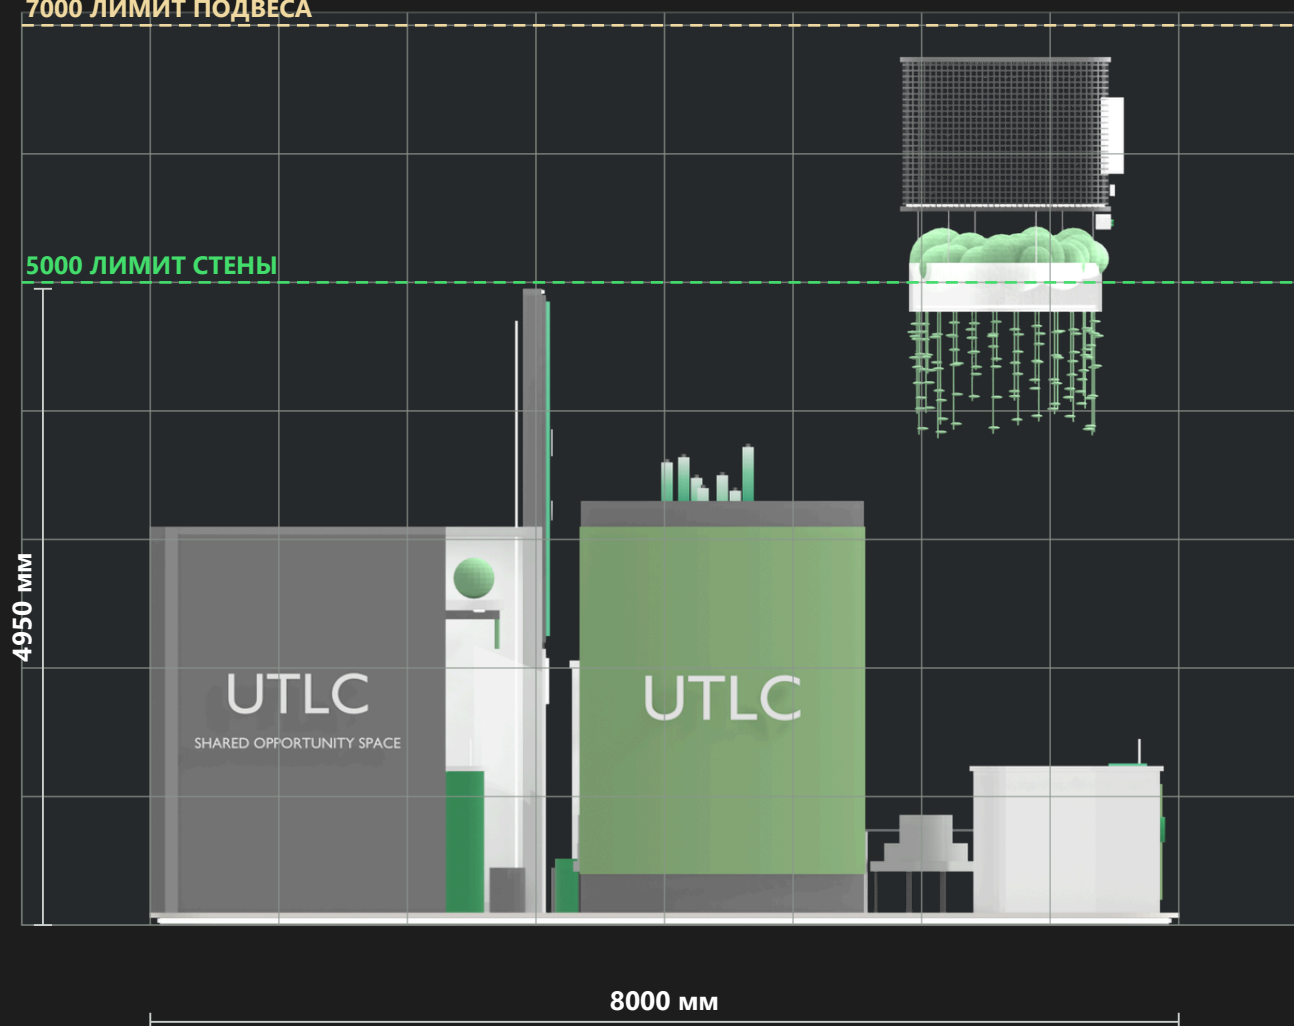


ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +6750** верх подвесного короба (лимит подвеса 7000)
- +5550** низ короба
- +4950** верх портала = верх стены (лимит 5000)
- +4850** верх LED
- +3200** верх паруса карты
- +3100** верх переговорной и подсобки
- +2250** низ LED
- +1900** верх ламелей лаунжа
- +1200** верх ресепшн
- +100** верх подиума

СТЕНА 1 · ПОРТАЛ ПЕРЕГОВОРНОЙ, LED

вид из открытой зоны; портал 3800 × 4950, LED над дверью

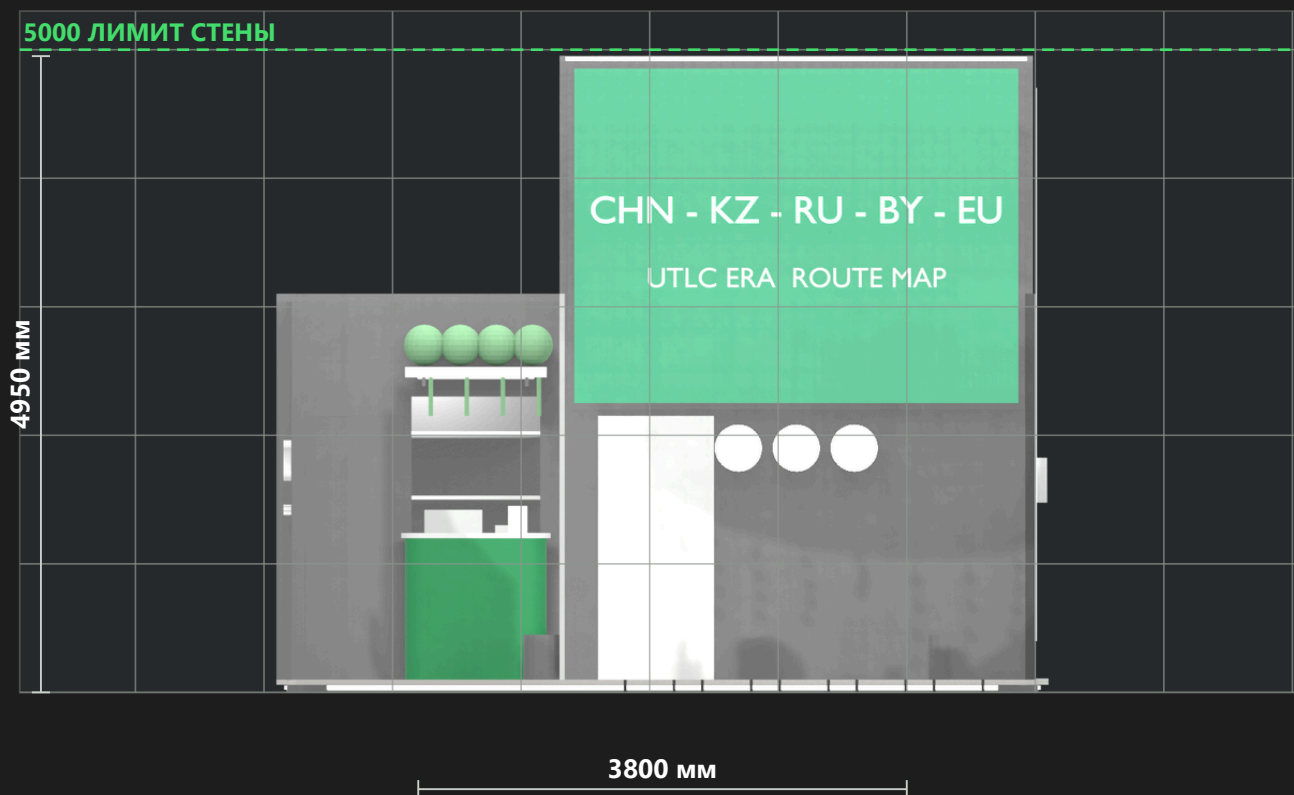

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +4950** верх портала
- +4850** верх LED
- +2250** низ LED
- +2150** верх двери
- +1800** ось световых дисков

ГАБАРИТ

портал 3800 × 4950, толщина 150

низ +100, верх +4950 = лимит

LED

3450 × 2600, шаг 3,9 мм

+2250 ... +4850, по центру портала (по 115 с боков)

рамка чёрная 50, световая линия по верху

ДВЕРЬ

раздвижная 900 × 2050, белая, с замком

от левого края портала 300

СВЕТ

3 диска Ø360 на +1800, шаг 450


внутри лаунжа, под LED

ОТДЕЛКА

графит матовый #333333

СТЕНА 2 · ПРАВЫЙ ФАСАД, СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ

вид с правого бокового прохода

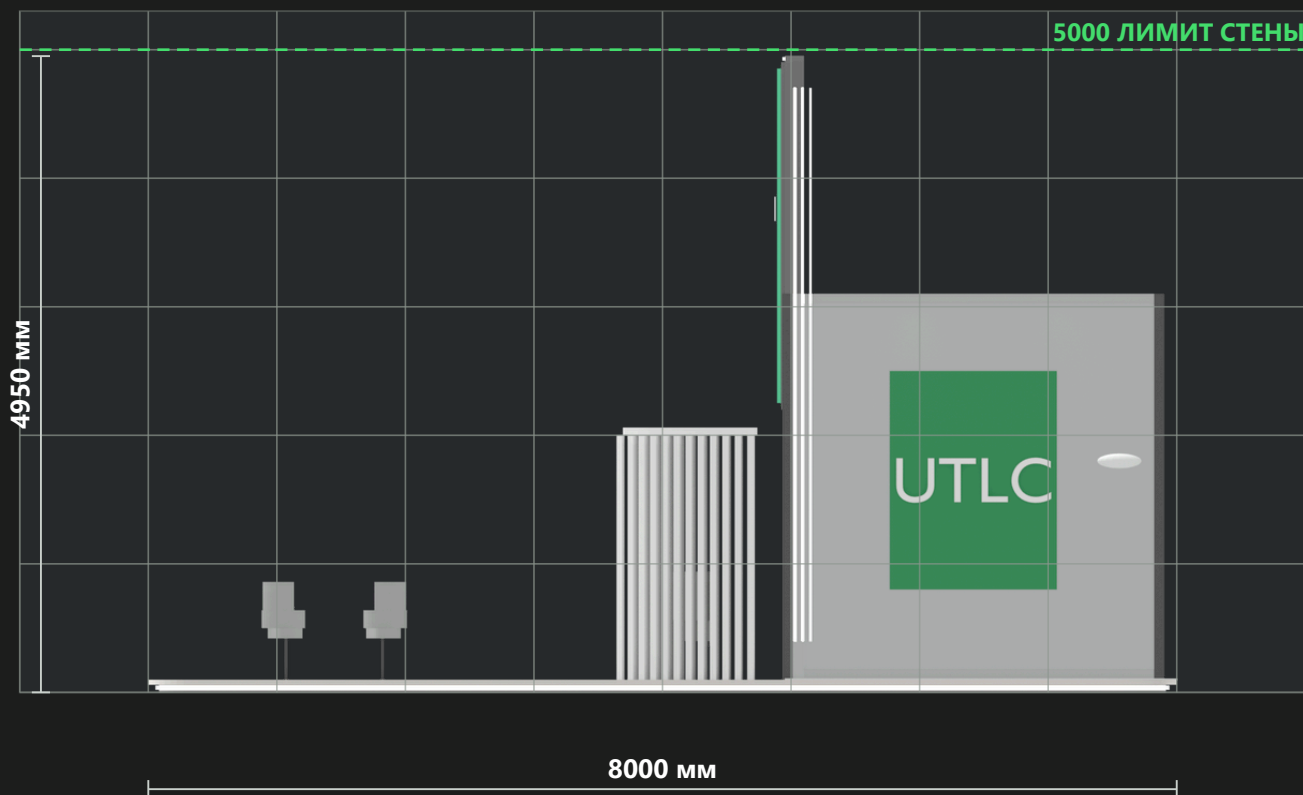

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +4950** торец портала
- +3100** верх стекла
- +1900** верх ламелей лаунжа

СТЕКЛО

матовое, 3050 × 3000, толщина 8–10

каркас чёрный 80 × 80, потолок — белые ламели

ГРАФИКА

U-маска — зелёная плёнка 1300 × 1700, +800 ... +2500

по центру фасада, логотип белый 500 по центру панели


СВЕТ

3 вертикальные линии на торце портала, +400 ... +4700

кольцевой свет внутри виден снаружи

СТЕНА 3 · ЗАДНИЙ ФАСАД

вид сзади; слева подсобка с фитостеной, справа переговорная

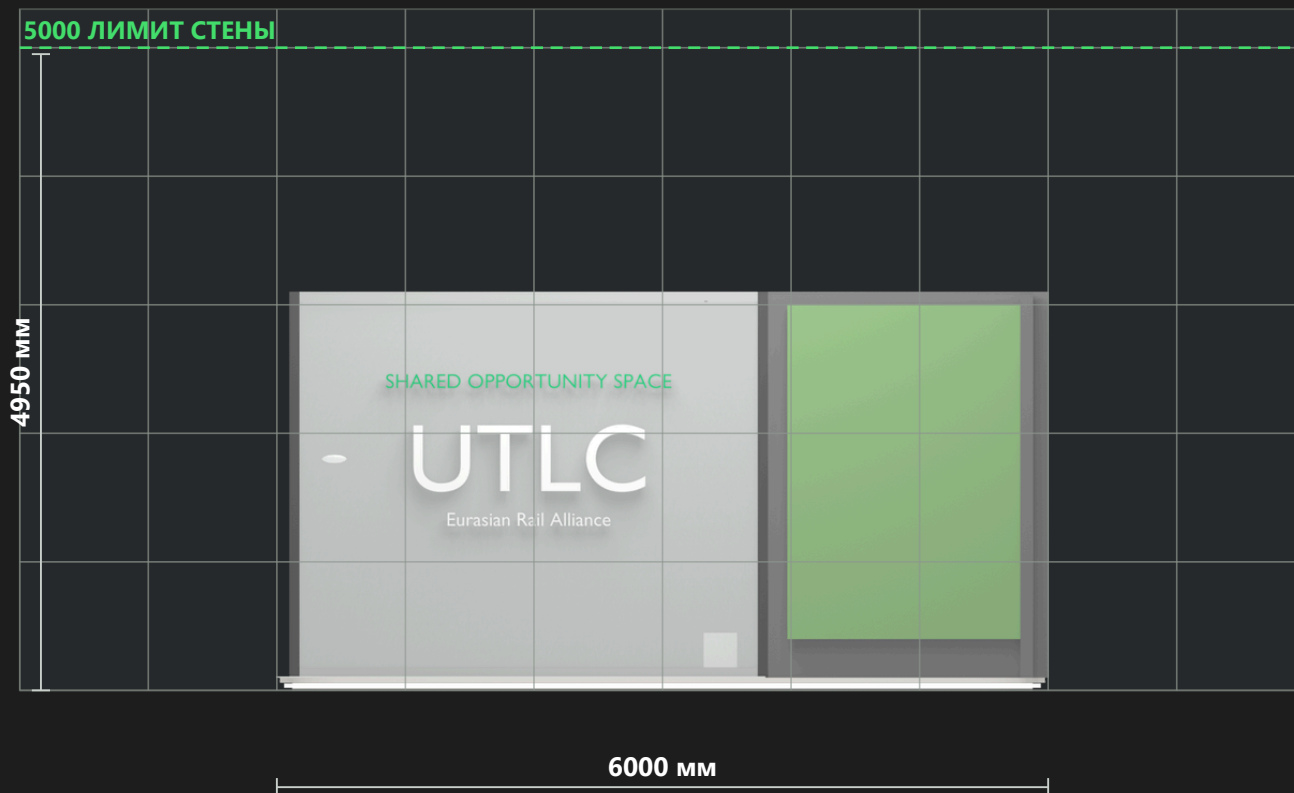

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +3100** верх блока
- +3000** верх фитостены
- +400** низ фитостены

ПОДСОБКА

стена 2200 × 3000, графит
живая фитостена 1860 × 2600 в кассетах
+400 ... +3000, по центру стены, отступ от краёв 170

ПЕРЕГОВОРНАЯ


матовое стекло 3800 × 3000 в чёрном каркасе
логотип белый 750 + дескриптор 150
слоган светло-зелёный 160, +2350

ПРАВИЛО

вся графика — в полосе 120 мм внутри границы 6 × 8

СТЕНА 4 · ЛЕВЫЙ ТОРЕЦ

вид с левого бокового прохода; торец подсобки, парус карты, ресепшн

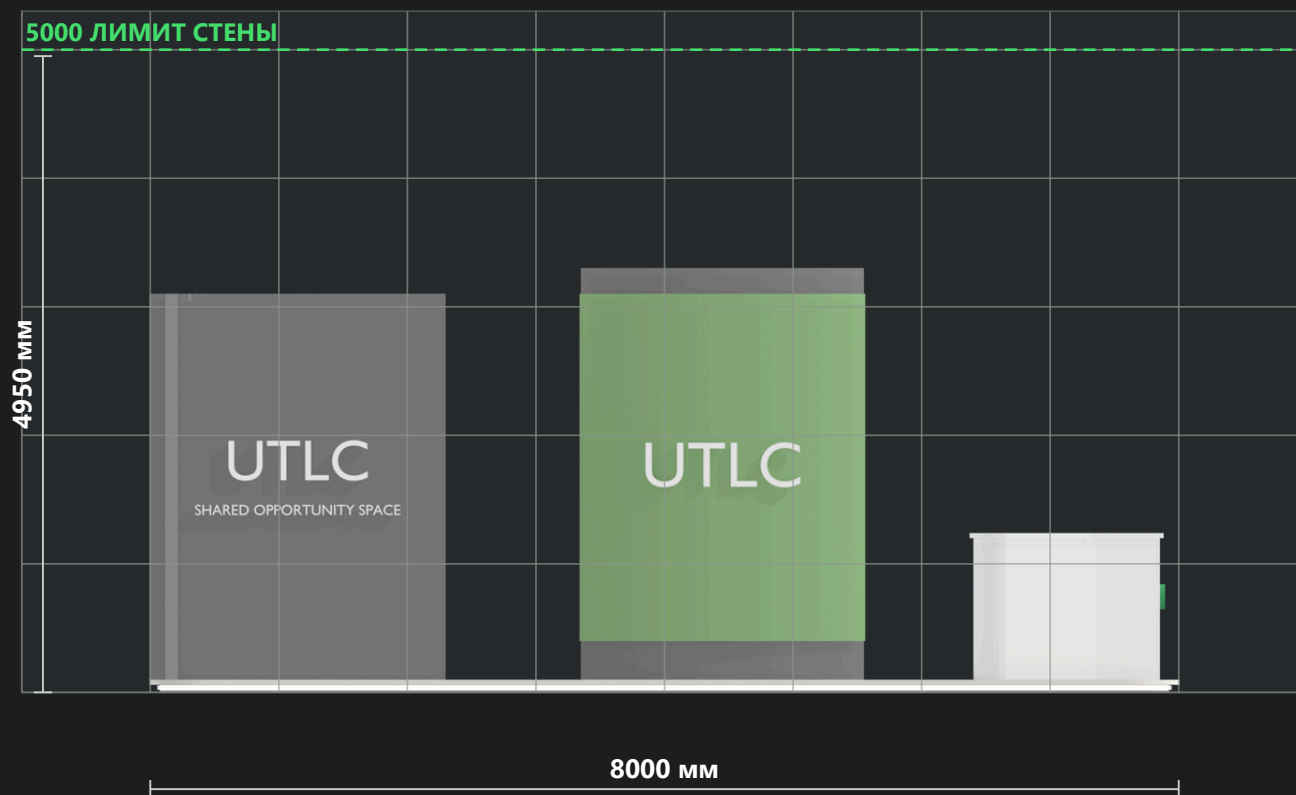

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

+3300 верх паруса

+3100 верх подсобки

+1200 верх ресепшн

ПОДСОБКА


торец 2300 × 3000, графит матовый
логотип белый 450 по центру (+1650)
слоган 115 под логотипом

ПАРУС КАРТЫ, СНАРУЖИ

выпуклая грань R 2290, живая фитостена
+400 ... +3100, буквы UTLC белые 500 на выносе

РЕСЕПШН

торец возвратного крыла, капсула R 250

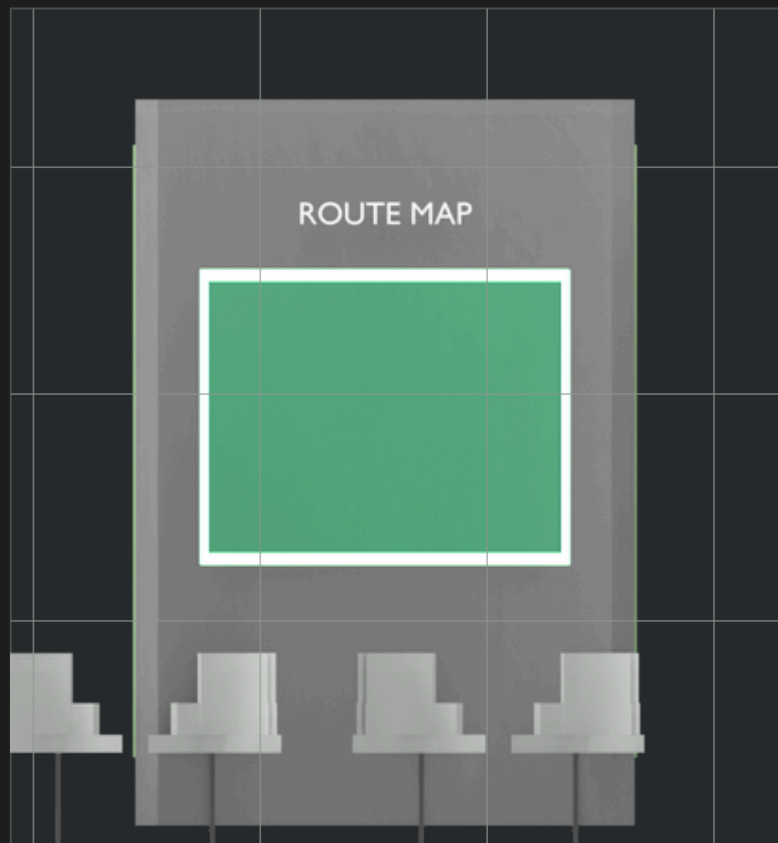

2300 мм

МАСШТАБ ЛИСТА 1 : 33 · клетка сетки 1000 мм

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

+3300 верх паруса

+2500 верх карты

+1300 низ карты

ГАБАРИТ

дуга R 2000 ... 2200, хорда 2200, h 3200

торцы скруглены R 100

КАРТА

объёмная карта маршрутов, h 1200

+1300 ... +2500, ширина по дуге ~1600

контурная подсветка мятная #43DD6C, динамика


макет карты — от заказчика

НАДПИСЬ

ROUTE MAP, белая 140, +2750

ОТДЕЛКА

графит матовый, карта — акрил с подсветкой

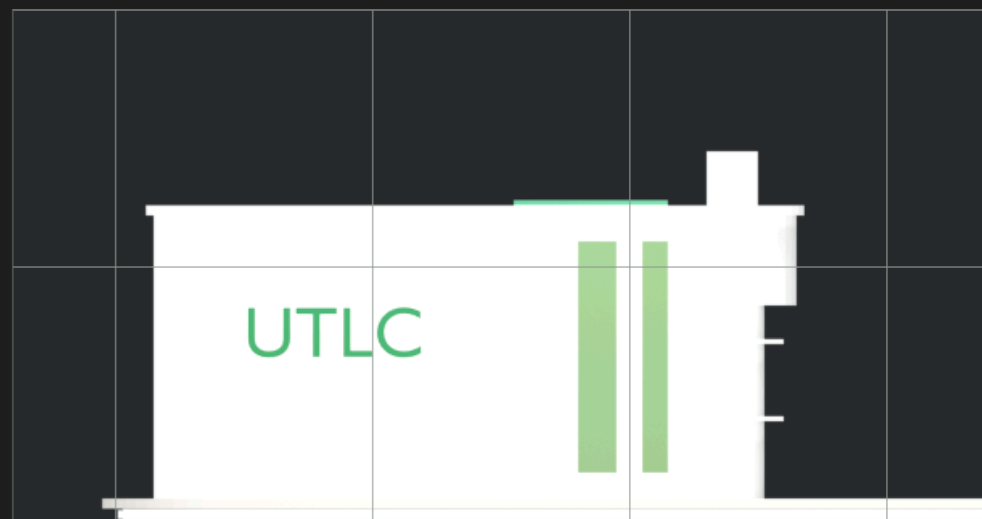

2500 мм

МАСШТАБ ЛИСТА 1 : 29 · клетка сетки 1000 мм

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +1200 столешница
- +850 верх ниши под колени
- +100 подиум

СТОЙКА

Г-образная: фронт 2500 + крыло 1450

капсульные торцы R 250; h 1100, верх +1200

нижний корпус 250 глубиной — ниша под колени со стороны персонала

ГРАФИКА

логотип зелёный #07591D, 280, слева

две полосы живой зелени 150 и 100, справа

ОБОРУДОВАНИЕ

сенсорная панель 22" в столешнице, 600 × 300, наклон

вентрешётка 560 × 150 под панелью

табличка A5 QR, 3 барных стула h 780

внутри — 2 скрытые полки, крючки для пакетов

ОТДЕЛКА

белый матовый, столешница белая 40

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +3100** верх подсобки
- +2450** полка растений
- +2300** верх окна
- +1200** стойка

СТЕНА

2200 × 3000, графит; подсобка 2200 × 2300 внутри

БАР-ОКНО

проём 1000 × 1100, +1200 ... +2300

стойка выдачи 1100 × 300, h 1100, зелёная, столешница белая

полка с растениями 1100 × 450 на +2450, кронштейны

официант работает внутри подсобки

ДВЕРЬ

850 × 2050, с замком, слева от окна

ВНУТРИ

стол кейтеринга 1050 × 600 у окна, кофемашина, термопот

холодильник 250 л и кулер — у левой стены

стеллажи 4 яруса — у задней стены справа

рабочая полоса официанта 900-1000 между столом и стеллажами


вешалки 2 × 8 крючков, зеркало, корзина

вентрешётки 500 × 300: над дверью и вверху задней стены



2200 мм

МАСШТАБ ЛИСТА 1 : 33 · клетка сетки 1000 мм

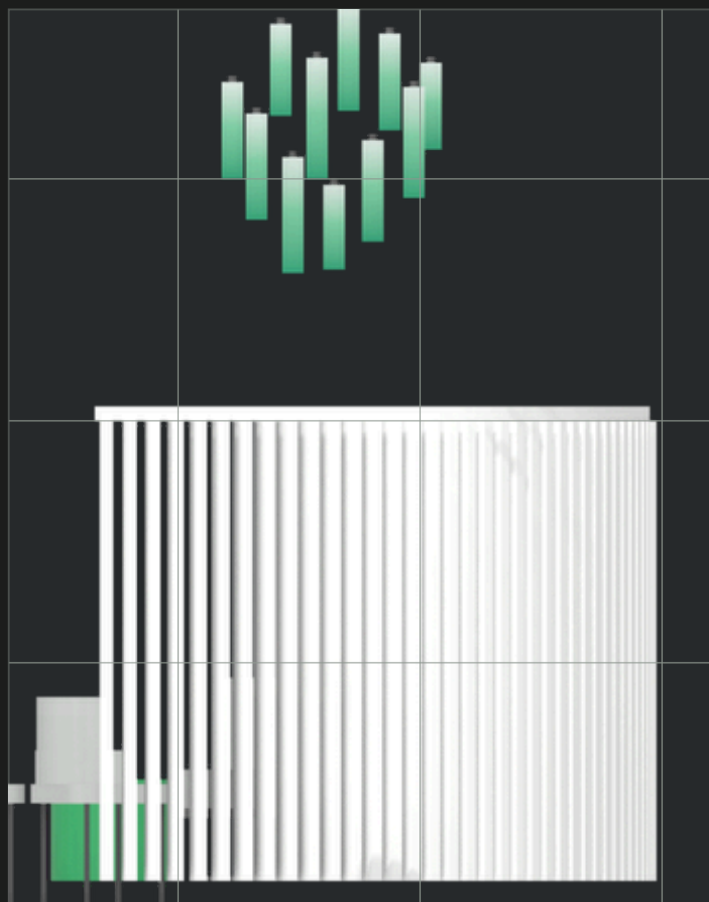

2350 мм

МАСШТАБ ЛИСТА 1 : 31 · клетка сетки 1000 мм

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +3550** верх колб-светильников
- +1960** верх дуги-рейки
- +1900** верх ламелей
- +800** спинки диванов

ЛАМЕЛИ

дуга R 2350, четверть окружности

38 реек 50 × 120, шаг ~100, h 1900

верхняя дуга-рейка 60 × 60, белая

МЕБЕЛЬ

диван-полудуга по дуге ламелей: R 1560-2180, сектор 60°,

3 места, серый велюр, чёрный цоколь и ножки

+ 2 кресла-ракушки, круглый столик Ø600 h 420,

зелёный пуф Ø500 у дивана; вход сбоку, проход 1000

корзина, табличка A5 QR, 2 розетки

СВЕТ

3 круглых диска Ø360 на портале, +1800

11 светильников — квадратные стеклянные призмы 90 × 350–500,

зелёный градиент (изумруд→прозрачный), тёплая лампа внутри,

чёрный колпачок и трос; +2500 ... +3550

ОТДЕЛКА

рейки белые матовые, диваны серый велюр



с главного прохода



справа-спереди

СЕТЧАТЫЙ КОРОБ

базовый — развитие TransRussia 2026, на тросах

КОРОБ

4600 × 1600 × 1200, углы R 300

+5550 ... +6750 (лимит подвеса 7000)


просечно-вытяжная сетка чёрная, ~45 % просвет

профиль чёрный 40 × 40 по верху и низу, без крышки

световая линия по нижнему профилю

ЛОГОТИП

UTLC 850, объёмный белый с подсветкой, только фронт

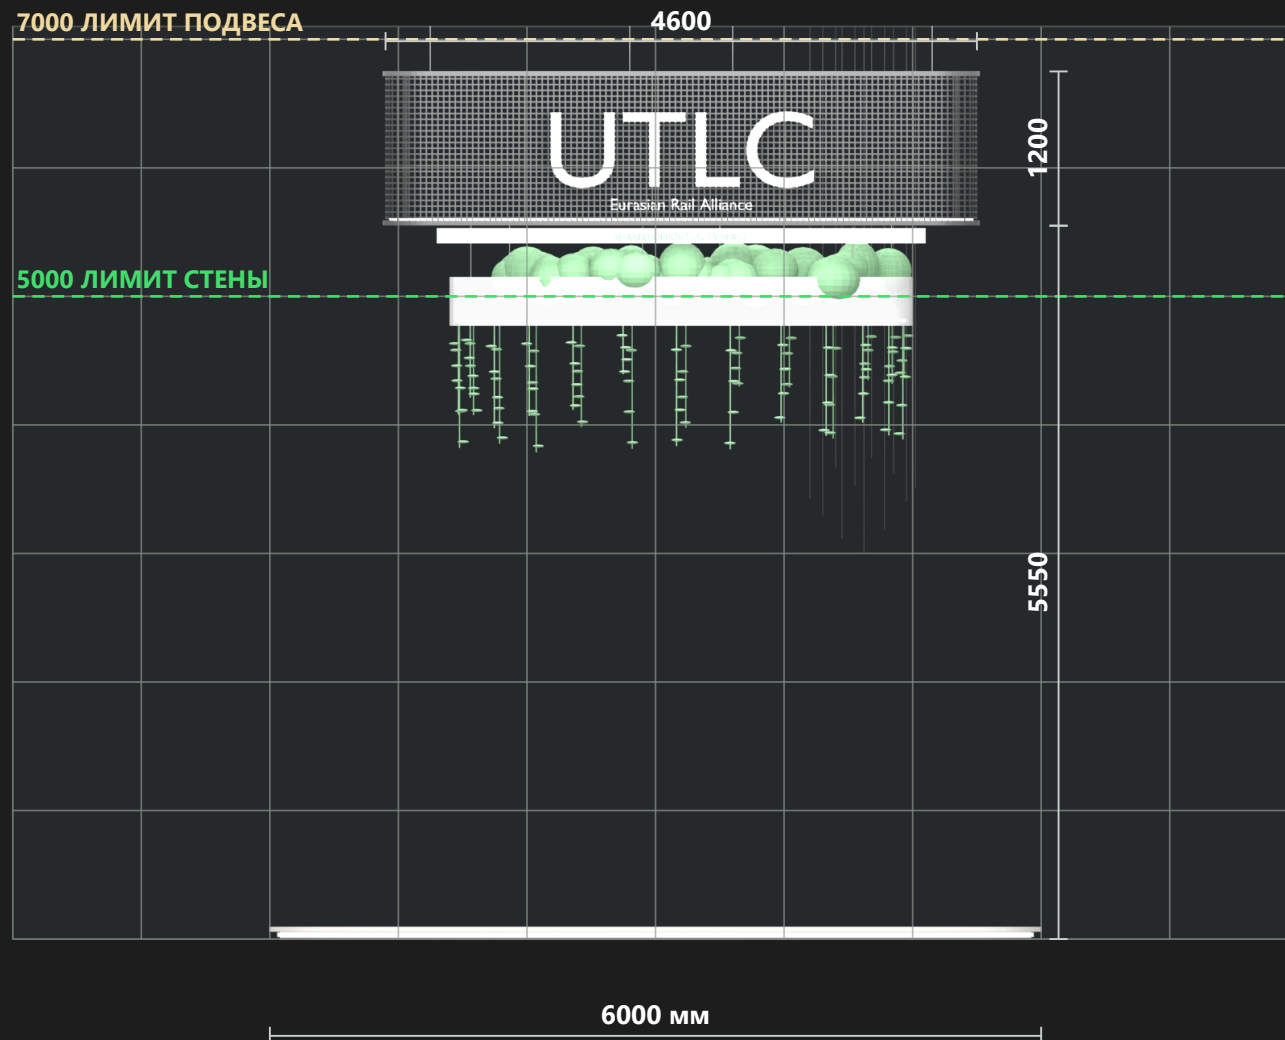

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +6750** верх короба
- +5550** низ короба
- +5150** верх кашпо
- +4770** низ кашпо
- +3800** низ лиан

КОРОБ

4600 × 1600 × 1200, углы R 300

+5550 ... +6750 (лимит подвеса 7000)

просечно-вытяжная сетка чёрная, ~45 % просвет

профиль чёрный 40 × 40 по верху и низу, без крышки

световая линия по нижнему профилю

ЛОГОТИП

UTLC 850, объёмный белый с подсветкой, только фронт

дескриптор 130; сзади мелкая строка 140

слоган на белой планке 3800 × 100 под коробом

КАШПО

овал 3600 × 1500, h 380, полупрозрачный белый

верх +5150, подсветка изнутри, живая зелень

лианы 350–1000, низ до ~3800

ПОДВЕС

8 тросов Ø4 к потолку павильона, ~200 кг


точки подвеса — запрос организатору

ПЛАН ПОДВЕСА · ПРИВЯЗКА К ГРАНИЦАМ СТЕНДА



ВИД СБОКУ, СПРАВА

фрагмент у 0...3600, главный проход сверху

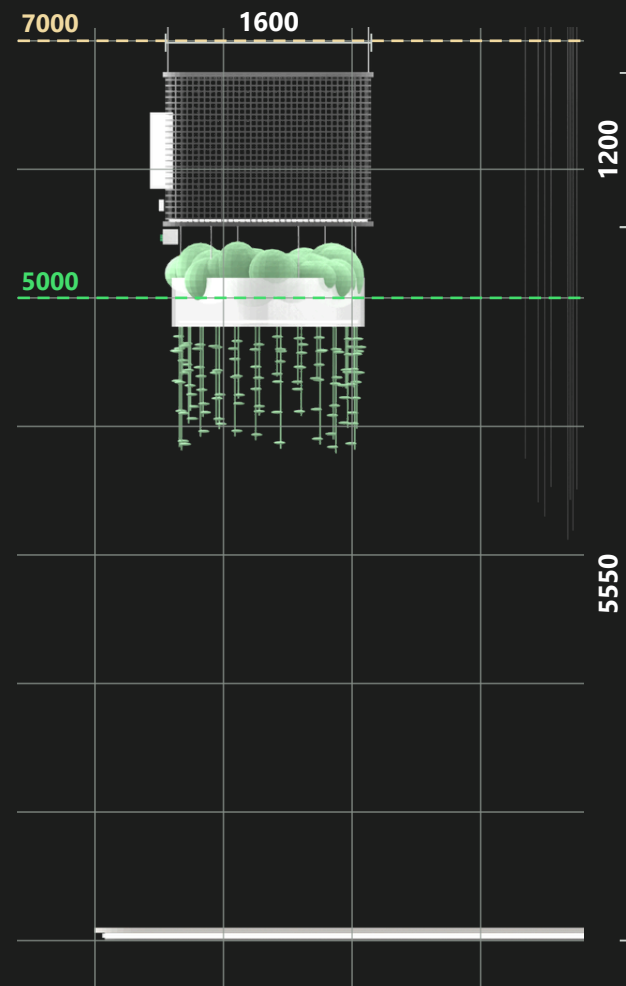

тросы Ø4 к потолку павильона; точки подвеса и нагрузки — по техрайдеру организатора; подвес разрешён до отметки 7000



с главного прохода



справа-спереди

КОНТЕЙНЕР

фирменный паттерн CHN > KZ > RU > BY > EU, на тросах

КОНТЕЙНЕР

4600 × 1600 × 1200, углы R 120

+5550 ... +6750 (лимит подвеса 7000)

графит, гофра — рейки 40 × 40 шаг 140 спереди и сзади

угловые фитинги 180 × 180, световая щель по низу


ГРАФИКА

паттерн матовый 260 на гладкой полосе, +5770

UTLC 480 белый с подсветкой над паттерном

ПОДВЕС · В2 · КОНТЕЙНЕР · ВИД СПЕРЕДИ

фирменный паттерн CHN > KZ > RU > BY > EU, на тросах

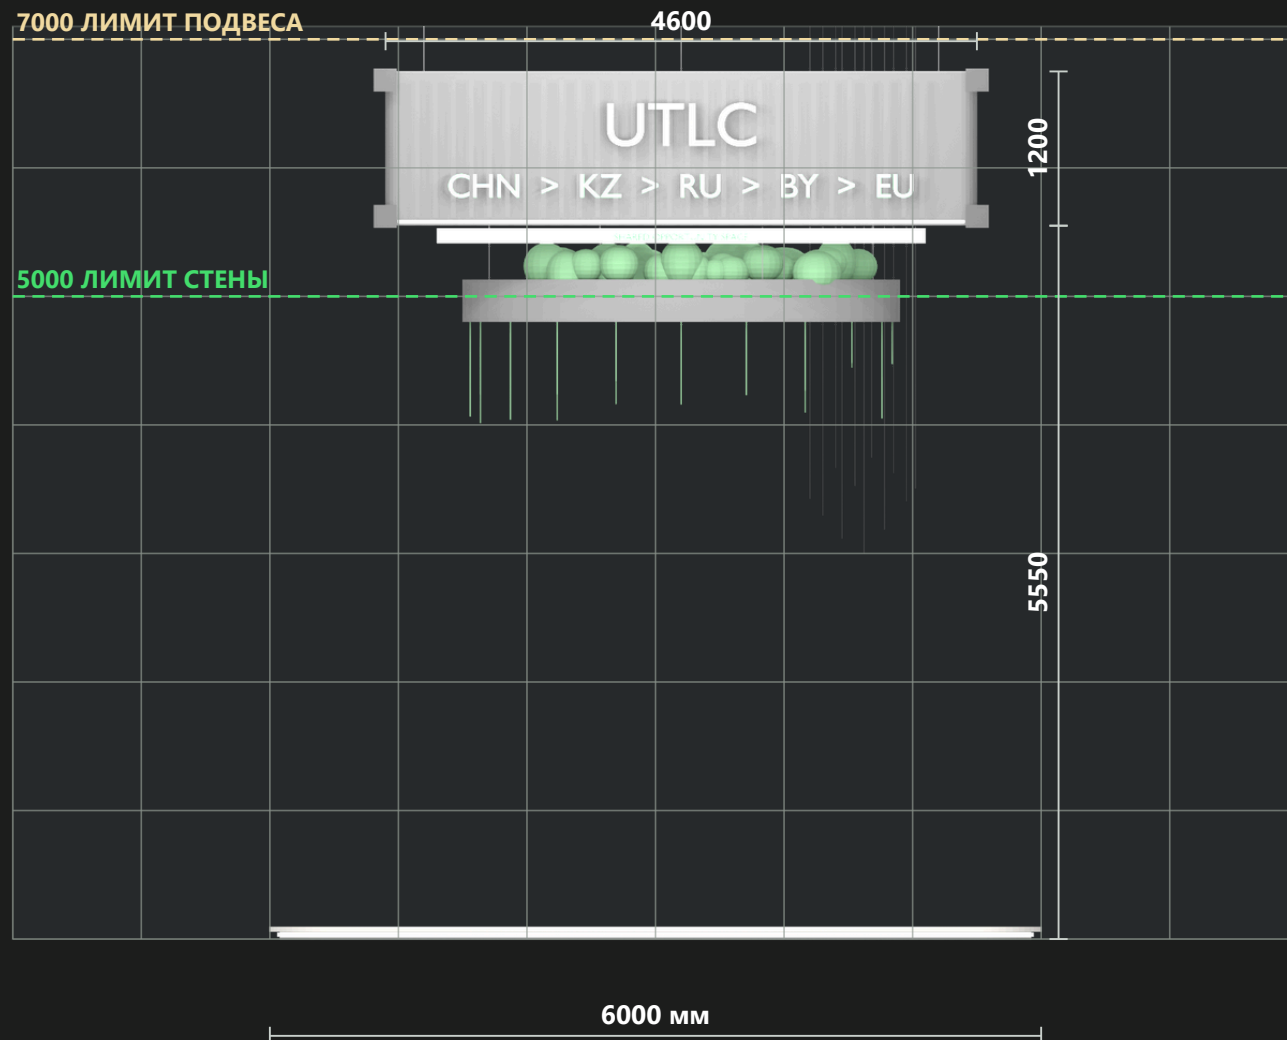

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +6750** верх контейнера
- +5550** низ контейнера
- +5130** верх лотка
- +3900** низ лиан

КОНТЕЙНЕР

4600 × 1600 × 1200, углы R 120

+5550 ... +6750 (лимит подвеса 7000)

графит, гофра — рейки 40 × 40 шаг 140 спереди и сзади
угловые фитинги 180 × 180, световая щель по низу

ГРАФИКА

паттерн мятный 260 на гладкой полосе, +5770

UTLC 480 белый с подсветкой над паттерном
слоган на белой планке под контейнером

ЛОТОК

овал 3400 × 1400, графит, h 330, верх +5130

живая зелень, лианы до ~3900

ПОДВЕС


6 тросов Ø4, ~250 кг

ПЛАН ПОДВЕСА · ПРИВЯЗКА К ГРАНИЦАМ СТЕНДА




ВИД СБОКУ, СПРАВА

фрагмент у 0...3600, главный проход сверху

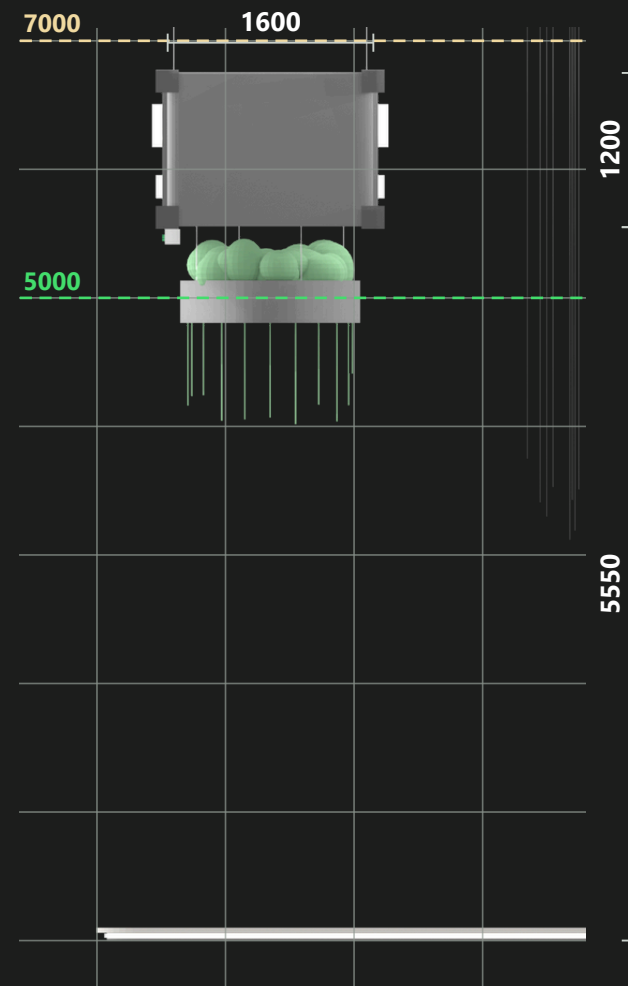

тросы Ø4 к потолку павильона; точки подвеса и нагрузки — по техрайдеру организатора; подвес разрешён до отметки 7000

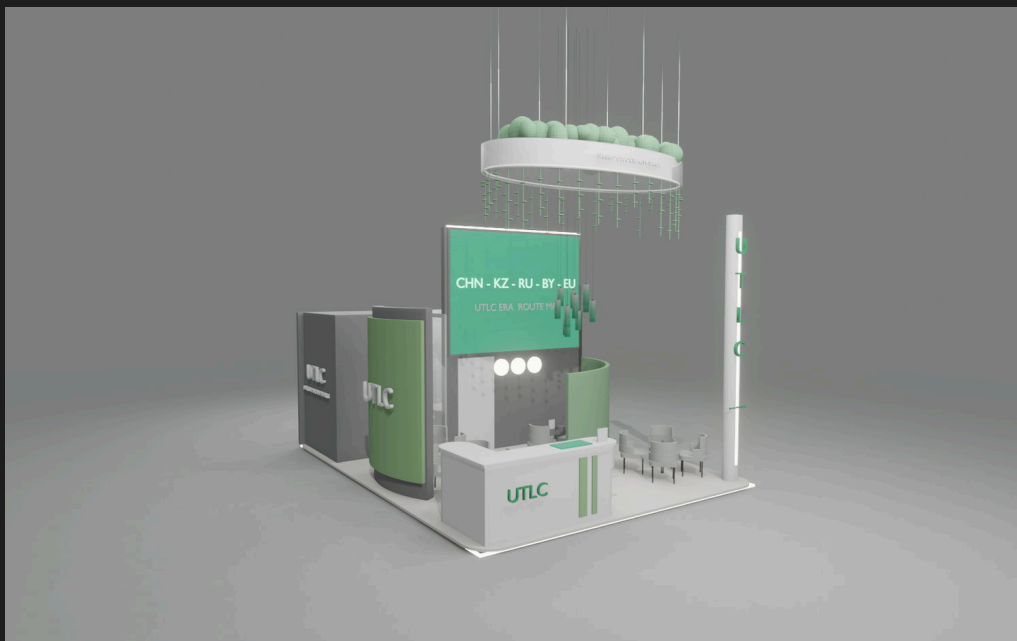

с главного прохода



справа-спереди

ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ

парящий живой остров + белый флаг-плавник с вертикальным UTLC

ОСТРОВ

овал 4200 × 2000, h 440, полупрозрачный белый

+5480 ... +5920, верх зелени ~6350


подсветка изнутри, живая зелень 90 кустов

34 лианы 300–1000, низ до ~4500

ФЛАГ-ПЛАВНИК

стенд, не подвес: 300 × 250, h 4850, белый, R 120

буквы U-T-L-C зелёные 420 вертикально

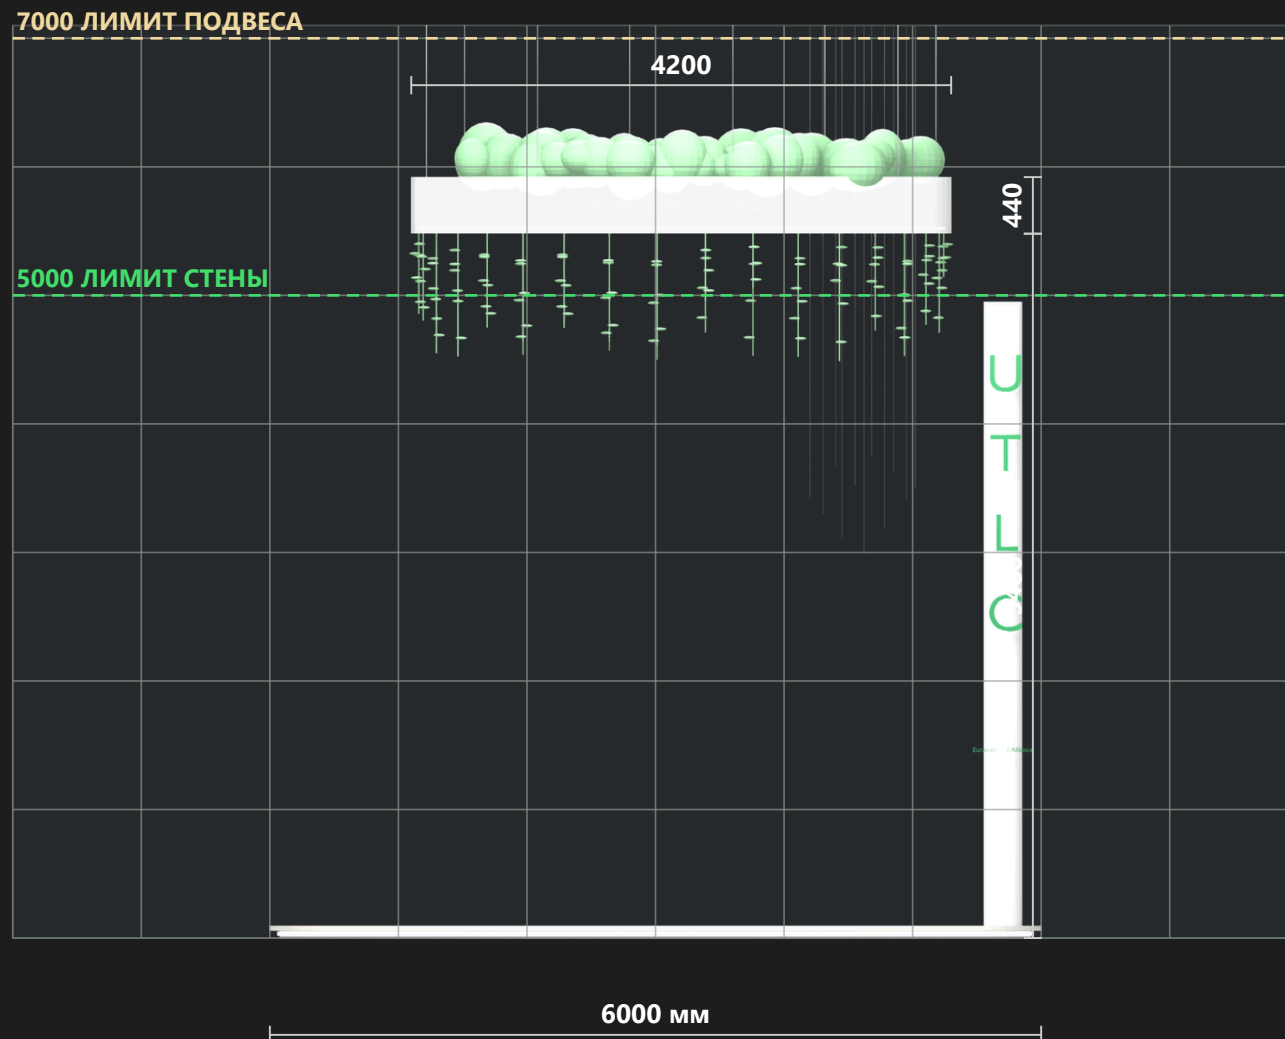

ОТМЕТКИ ПО ВЫСОТЕ, мм

от пола павильона

- +6350** верх зелени
- +5920** верх чаши
- +5480** низ чаши
- +4950** верх плавника
- +4500** низ лиан

ОСТРОВ

овал 4200 × 2000, h 440, полупрозрачный белый
 +5480 ... +5920, верх зелени ~6350
 подсветка изнутри, живая зелень 90 кустов
 34 лианы 300–1000, низ до ~4500

ФЛАГ-ПЛАВНИК

стенд, не подвес: 300 × 250, h 4850, белый, R 120
 буквы U-T-L-C зелёные 420 вертикально
 световая линия по грани

ПОДВЕС


8 тросов Ø4, ~150 кг

ПЛАН ПОДВЕСА · ПРИВЯЗКА К ГРАНИЦАМ СТЕНДА



ВИД СБОКУ, СПРАВА

фрагмент у 0...3600, главный проход сверху

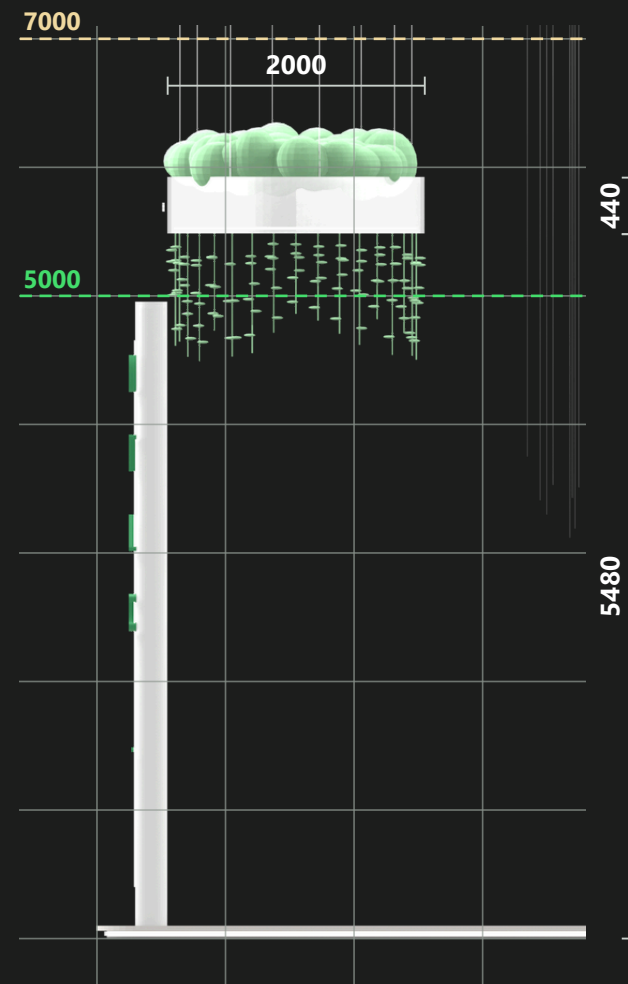

тросы Ø4 к потолку павильона; точки подвеса и нагрузки — по техрайдеру организатора; подвес разрешён до отметки 7000